


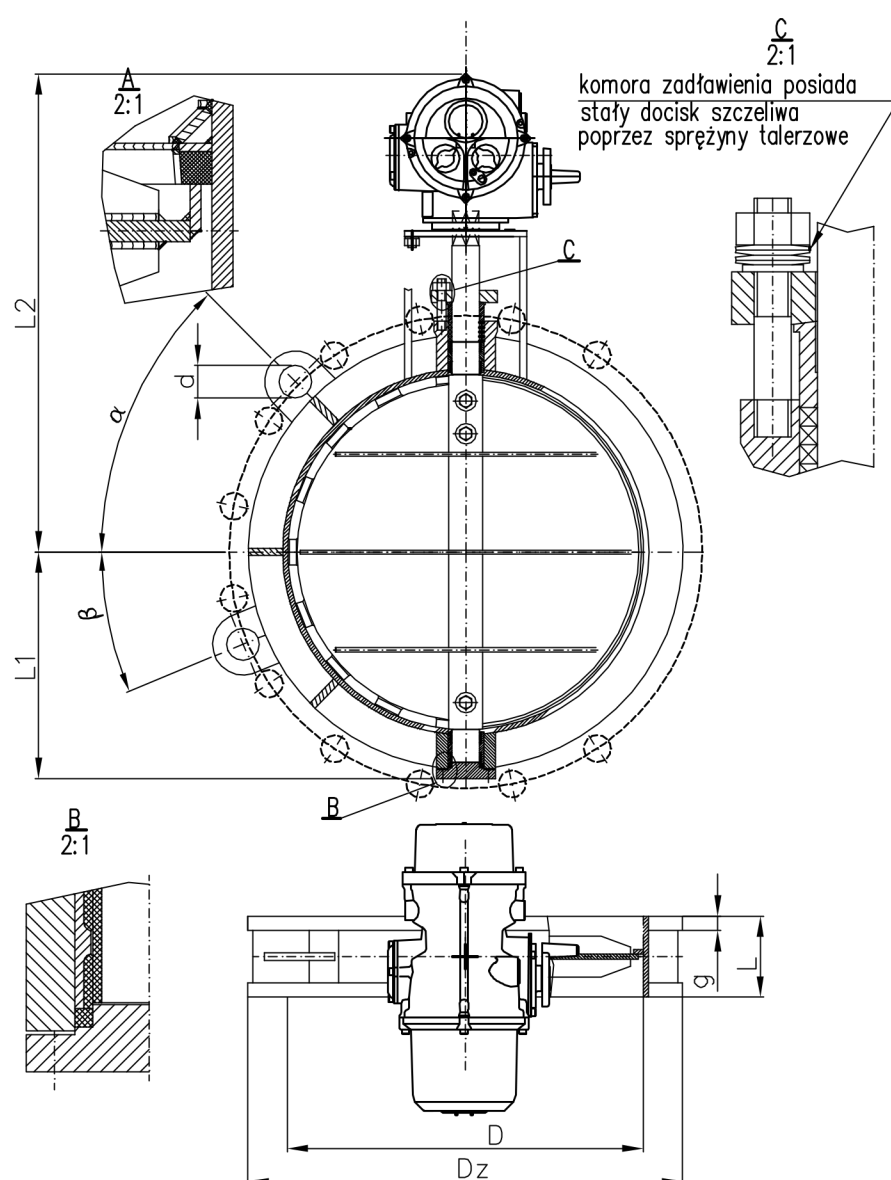

- 1.Czynnik roboczy:
 - gaz wielkopieczowy
 - gazy obojętne, gazy agresywne
 - 2.Wykonanie materiałowe w zależności od agresywności czynnika roboczego i Tp:
 - gazy obojętne–stal węglowa
 - gazy agresywne–1.4301 (0H18N9)
 - pow.uszczel.kadłuba– sznur SGR 880R
 - uszczelnienie wałów–grafit rozprężny
 - łozyskowanie czopów–tulejka i wał pokryte stellite przed zacieraniem
 - komora zadławienia–posiada stały docisk sprężyny.
 - 3.Napędy do sterowania przepustnicą wg zamówienia.
 - napęd ręczny,przekładnia z kółkiem ręcznym
 - napęd pneumatyczny dwustronnego, jednostronnego działania z pozycjonerem–ciśnienie sterowania 5–6 bar.
 - 4.Pozycja pracy przepustnicy–na rurociągu poziomym, pionowym wały przepustnicy usytuowane poziomo.
 - 5.Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy 97/23/WE/PDE.
 - 6.Pozostałe wymagania i badania wg PN–EN 12266–1 i PN–EN 12266–2.
- Klasa szczelności (szczelność zamknięcia wg tabeli)

DN	Dz	D	g	L	L1	L2	Szczelność przepustnic	β	α	d	Masa bez napędu kg
250	312	258	16	114	165	530	98–99%	22.5	45°	36	44
300	365	308	18	114	180	585		22.5	45°	36	56
350	415	338	20	127	200	610		22.5	45°	36	74
400	465	388	22	140	252	642		22.5	45°	36	88
450	520	439	24	152	316	667	97–98%	22.5	45°	36	136
500	570	484	26	152	380	692		22.5	45°	46	146
600	670	592	28	178	435	775		22.5	45°	46	184
800	880	797	28	241	538	993	96–97%	22.5	45°	46	248
900	980	894	30	241	580	883		22.5	45°	56	295
1000	1080	996	30	300	640	1103		22.5	45°	56	328
1200	1295	1198	32	350	695	1195		22.5	45°	56	455
1600	1710	1580	36	440	910	1515		22.5	45°	60	618

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

W zamówieniu należy podać:

- * numer karty ofertowej
- * nazwę wyrobu

* średnicę wyrobu

- * ciśnienie i temperaturę roboczą
- * rodzaj czynnika roboczego

Producent i dostawca:

INKOMET-ERTECH
Sp. z o.o.

Adres:
32–625 Skidziń
ul. Piwna

Tel./fax : (033) 810 50 97

(33) 8105097

Tel.kom. 502-663-731

rafal.korczyk@inkometertech.com
www.inkometertech.com