
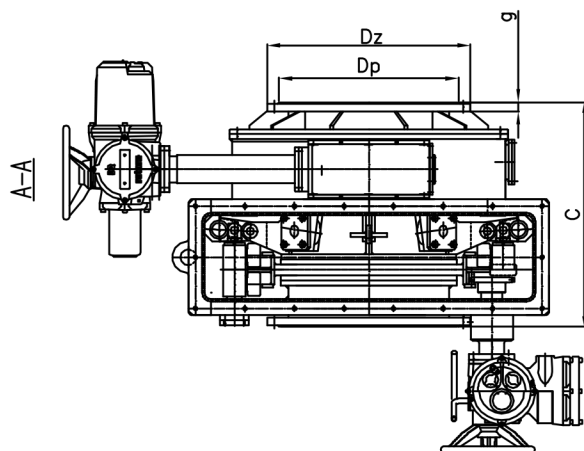


INKOMET-ERTECH

Sp.z o o

Zasuwa suwakowa DN 1200
z napędami Rotork IQ25 Ex
DN 1200;Pr 0.5 bar;Tr -20+80°C

KARTA
OFERTOWA
Nr.14/2008

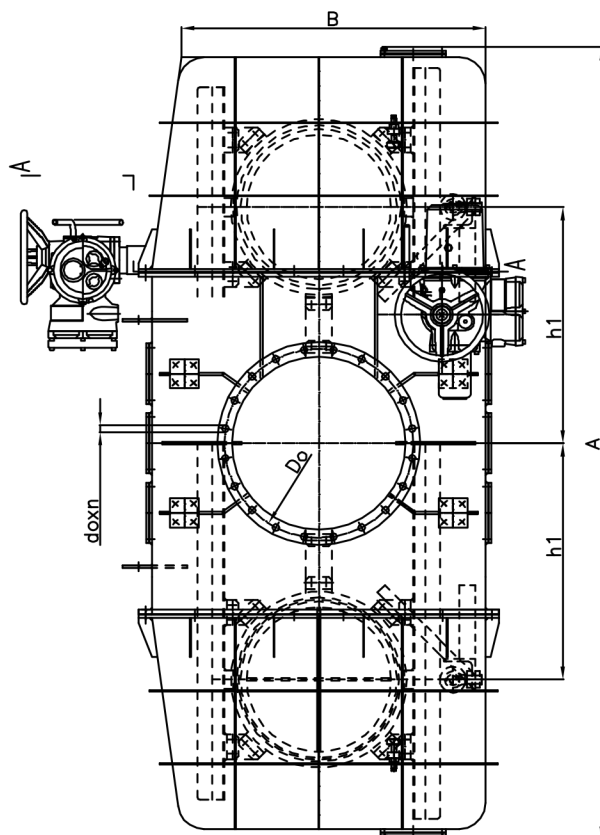

1.Parametry robocze:

- ciśnienie na suwak w stanie zamkniętym $P_s=0.5\text{ bara}$.
- ciśnienie w czasie otwierania i zamykania $P_s=0.2\text{ bara}$.
- temp.robocza -20 do +80°C.

2.Czynnik roboczy:

- gaz wielkopiecowy, konwektorowy, koksowniczy, mieszany.
- gazy obojętne.

3.Wykonanie materiałowe:

- kadłub-S235JR
- pierścienie kadłuba-1.4541(1H18N9T)
- pierścienie tulei dociskowej-1.4541(1H18N9T)
- osłony-S235JR
- pierścienie suwaka-1.4541(1H18N9T)
- kompensator-1.4541(1H18N9T)
- uszczelnienie, powierzchnie zamykające kadłuba-stal 1H18N9T
- suwak- uszczelka-guma 60E

4.Napędy do sterowania zasuwą-Rotork IQ25 Ex

5.Prędkość przesuwu suwaka $V=0.11\text{ m/s}$.

7.Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy 97/23/WE/PDE.

8.Pozostałe wymagania i badania wg PN-EN 12266-1 i PN-EN 12266-2.

- Klasa szczelności zamknięcia A.

9.Zabezpieczenie antykorozyjne gr. 280nm

farba podkładowa - Epinox 98

farba nawierzchniowa żółta - Emapur

DN	Dz	Do	Dp	g	doxn	L1	L2	A	B	C	E	h1	Masa kg
1200	1375	1320	1100	30	30/32	620	700	4570	2098	1000	590	1600	4950

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

W zamówieniu należy podać:

- * numer karty ofertowej
- * nazwę wyrobu
- * średnicę wyrobu
- * ciśnienie i temperaturę roboczą
- * rodzaj czynnika roboczego

Producent i dostawca:

INKOMET-ERTECH

Sp.z o o

Adres:

32-625 Skidziń
ul.Piwna

Tel./fax : (032) 2111098

(33) 8105097

Tel.kom. 502-663-731

rafal.korczyk@inkometertech.com
www.inkometertech.com