


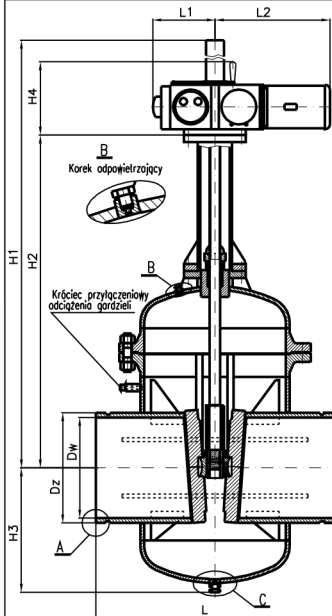

DANE TECHNICZNE

1.Czynnik roboczy:

- ropa naftowa i pochodne ropy naftowej
- woda, para, gazy obojętne

2.Materiał:

- Kadłub -P265GH
- Klin -P26GH
- Trzpień - 2H13
- pow.uszczel.kadłuba(siedlisko)-napoina ENS18-8SiB
- klin - napoina ENS18-8SiB
- uszczelnienie trzpienia -ARMET 960

3.Zasuwy posiadają dwustronnie gwarantowaną szczelność oraz wskaźnik położenia klina "zamknięcie-otwarte"

4.Napędy do sterowania zasuwą wg zamówienia oraz wymagań.

- napęd ręczny,przekładnia z kółkiem ręcznym
- napędy elektromechaniczne typu,AUMA,ROTORK



5.Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy 97/23/WE/PDE. i PN-EN 12266-2.

- Klasa szczelności zamknięcia "B"

6.Pozostałe wymagania i badania wg PN-EN 12266-1

7.Istnieje możliwość dostawy zasuw z trzpieniem niewznoszącym.

8.Zasuwy mogą być stosowane na inne czynniki po wprowadzeniu odpowiednich materiałów.



DN	Dz	Dz1	Dw	Dw1	L	L1	L2	H1	H2	H3	H4	Masa kg
600	624	613	570	592	1350	352	650	2700	1885	704	415	~2200
1000	1025	1020	984	994	2150	372	650	3533	2151	1080	445	~6859

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

- W zamówieniu należy podać:
- * numer karty ofertowej
- * nazwę wyrobu
- * średnicę wyrobu
- * ciśnienie i temperaturę roboczą
- * rodzaj czynnika roboczego

Producent i dostawca: