


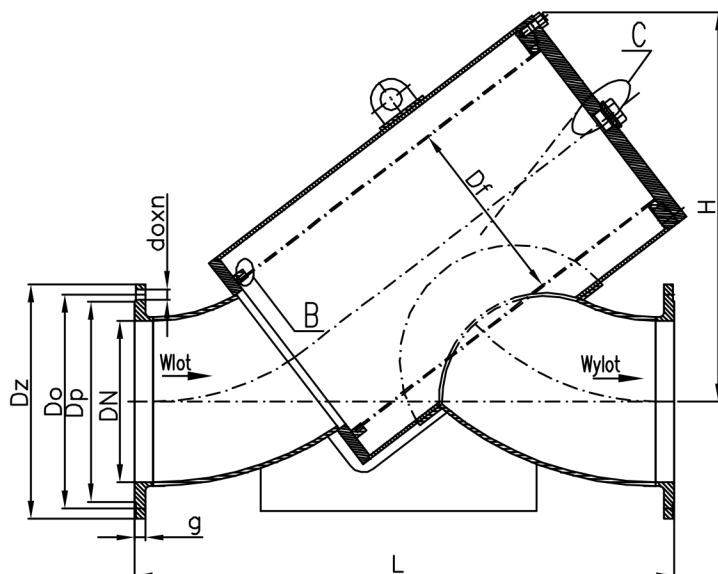

1. Przeznaczenie.

Filtry z siatkowym wkładem filtracyjnym są przeznaczone do ochrony elementów instalacji przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń mechanicznych zawartych w czynniku roboczym. Są przeznaczone do wody oraz innych czynników neutralnych ciekłych i gazowych o temp -20°C do +100°C.

2. Wykonanie materiałowe.

- Kadłub - P265GH - konstrukcja spawana
- Pokrywa - P265GH - konstrukcja spawana
- Wkład filtracyjny wielowarstwowy - stal 1.4301
- Uszczelnienie - grafit zbrojony

3. Parametry wkładu filtracyjnego oczko 2.5x2.5
10 oczek/cm².

Na specjalne zamówienie mogą być dostarczone filtry z wkładem o innych parametrach.

4. Kołnierze przyłączeniowe i owiercenie PN10

5. Istnieje możliwość dostawy wraz z filtrem

kompletu śrub i kołnierzy.

6. Malowanie powierzchni zewnętrznych - standard wg zamówienia, w wykonaniu wg Dyrektywy ATEX - podkład + emalia chlorokauczukowa żółta.



7. Max różnica ciśnień na wlocie i wylocie filtra 0.25 Bara.

8. Stosunek pola swobodnego przepływu wkładu do pola pow. w przekroju końcówki napływu dla oczka 2.5x2.5 wynosi 4.5.

9. Dopuszcza się położenie pracy filtra krótcem wylotu w osi pionowej.

10. Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy 97/23, oraz Dyrektywy ATEX.

11. Pozostałe wymagania i badania wg PN-EN 12266-1

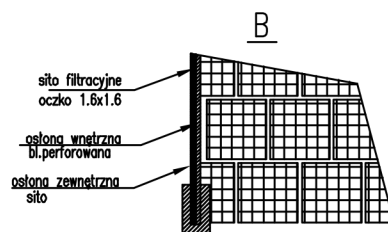

DN	Dz	Do	Dp	doxn	g	Df	L	H	Masa kg
400	565	515	482	26x16	32	450	1300	937	395

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać:

- * nazwę wyrobu
- * numer karty ofertowej
- * średnicę wyrobu

- * ciśnienie i temperaturę roboczą
- * rodzaj czynnika roboczego

Producent i dostawca:

INKOMET-ERTECH

Sp. z o.o.

Adres:

32-625 Skidziń
ul. Piwna

Tel./fax : (032) 2111098

(33) 8105097

Tel.kom. 502-663-731

rafal.korczyk@inkometertech.com
www.inkometertech.com