


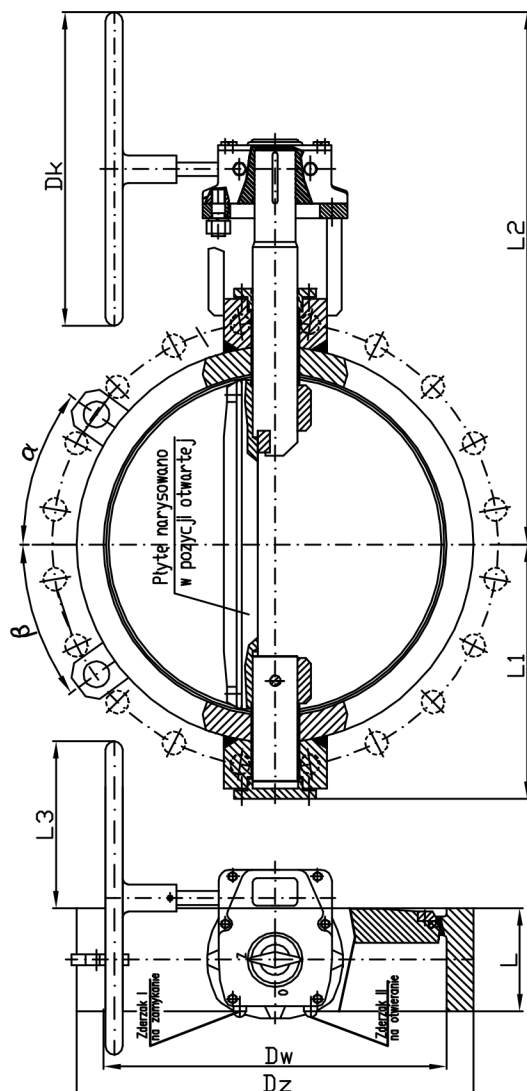

DANE TECHNICZNE

1.Czynnik roboczy:

– woda, gazy

2.Materiał:

–Kadłub –S235JR–lub 20

–Kłapa –1.4408

–Wały – 2H17N2

–pow.uszczel.kadłuba(siedlisko)–stal nierdzewna

–kłapa– uszczelka–guma EPDM

–uszczelnienie wałów pierścienie typu oring–EPDM

3.Napędy do sterowania przepustnicą wg zamówienia.

–napęd ręczny,przekładnia z kółkiem ręcznym– ATEX

–z przekładnią i napędem elektromechanicznym
typu,AUMA,ROTORK,NWA–1

–napęd pneumatyczny dwustronnego działania
z pozycjonerem–ciśnienie sterowania 6–10 Bar.

4.Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy 97/23/WE/PDE. i PN-EN 12266–2.

–Klasa szczelności zamknięcia "A" –czynnik ciekły.

–Klasa szczelności zamknięcia "B" –czynnik gazowy.

5.Pozostałe wymagania i badania wg PN-EN 12266–1

6.Istnieje możliwość dostawy wraz z przepustnicą kompletu śrub i kołnierzy.

7.Przepustnice mogą być stosowane na inne czynniki po wprowadzeniu odpowiednich materiałów.

DN	Dz	Dw	L	L1	L2	L3	Dk	β	α	*Masa kg
200	260	190	89	190	410	179	200	—	—	~38
250	312	253	114	226	521	229	300	—	—	~49
300	370	293	114	265	574	220	300	—	—	~78
350	430	348	127	310	650	224	356	—	—	~98
400	482	395	140	340	690	270	366	36	36	~135
450	532	445	152	352	715	290	457	36	36	~220
500	585	495	152	371	775	290	457	36	36	~243

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

W zamówieniu należy podać:

- * numer karty ofertowej
- * nazwę wyrobu
- * średnicę wyrobu
- * ciśnienie i temperaturę roboczą

* rodzaj czynnika roboczego

* rodzaj napędu

Producent i dostawca:

Adres:
32–625 Skidziń
ul.Piwna

Tel./fax :(032) 2111098
(33) 8105097

Tel.kom. 502-663-731
rafal.korczyk@inkometertech.com
www.inkometertech.com