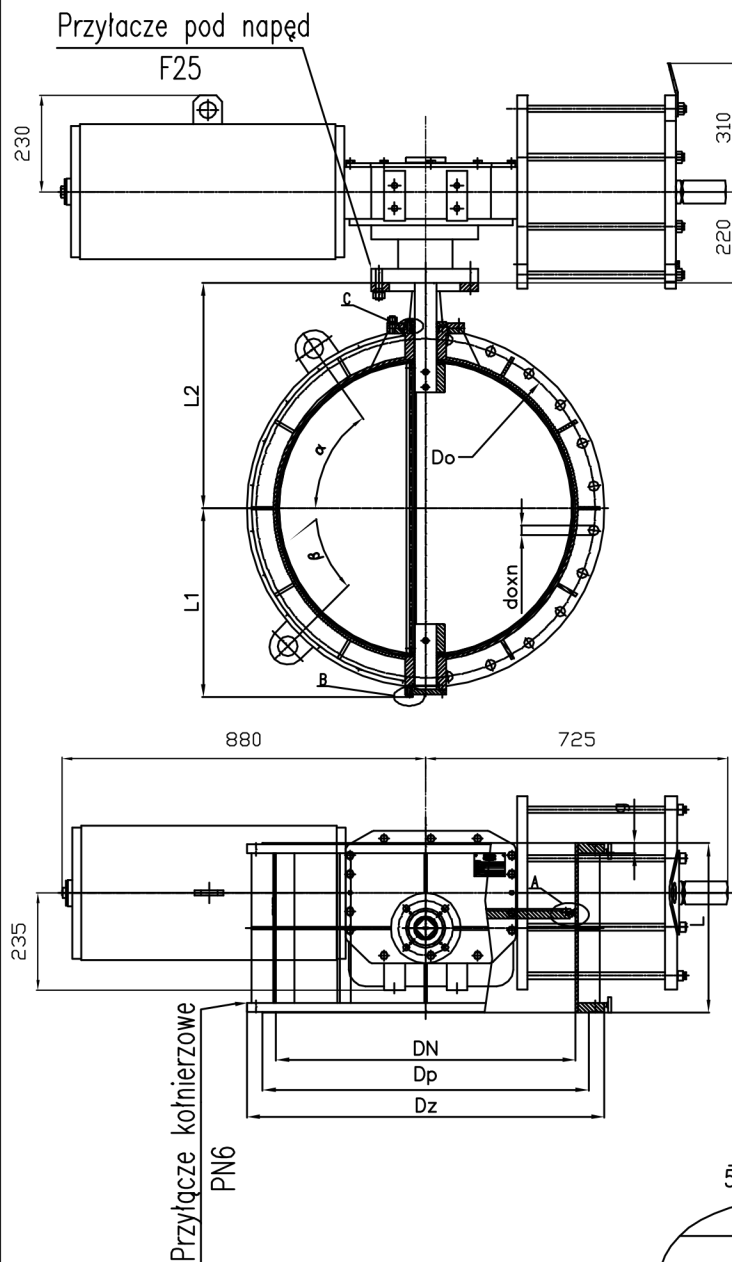


INKOMET-ERTECH

Sp.z o o

PRZEPUSTNICA ZAPOROWA KOŁNIERZOWA
napęd pneumatyczny jednostronnego działania
Rotork GP sprężyna zamyka
DN900;Pr 0.15 bar;Tr 20-40°C

KARTA
OFERTOWA
Nr.12/2008



1.Czynnik roboczy:

- gaz wielkopiecowy
- gazy obojętne, gazy agresywne

2.Wykonanie materiałowe

- gazy wielkopiecowe i gazy obojętne-stal węglowa
- pow.uszczel.kadłuba-stal 1.4301 (0H18N9)
- kłapa- uszczelka-guma EPDM 60E
- uszczelnienie wałów-pięśnienie -guma 60E

3.Napęd do sterowania przepustnicą:

- napęd pneumatyczny jednostronnego działania ROTORK GP-085C-385A/C3 z oprzyrządowaniem sterowniczym wg. zamówienia, sprężyny zamykają kłapę przepustnicy w czasie 2,5 s.
- ciśnienie sterowania 6MPa±1MPa

4.Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy 97/23/WE/PDE.

5.Pozostałe wymagania i badania wg PN-EN 12266-1 i PN-EN 12266-2.




- Klasa szczelności zamknięcia "A".

6.Konieczna zabudowa przepustnicy z poziomym ułożeniem osi obrotu.

7.Możliwość dostarczenia przeciwołnierzy wraz z kpl. śrub i uszczelk.

8.Zabezpieczenie antykorozyjne gr. 280nm farba podkładowa - Epinox 98 farba nawierzchniowa żółta - Emapur

9.Istnieje możliwość usytuowania napędu w dowolnym położeniu na kołnierzu przyłącza.

 A
5:1

 C
5:1

 B
5:1


DN	Dz	Do	Dp	g	doxn	L	L1	L2	β	α	Masa z napędem kg
900	1075	1020	980	28	30/24	510	567	1015	45°	55°	778

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

W zamówieniu należy podać:

- * numer karty ofertowej
- * nazwę wyrobu
- * średnicę wyrobu
- * ciśnienie i temperaturę roboczą
- * rodzaj czynnika roboczego

Producent i dostawca:

INKOMET-ERTECH

Sp.z o o

Adres:

32-625 Skidziń
ul.Piwna

Tel./fax : (032) 2111098

(33) 8105097

Tel.kom. 502-663-731

rafal.korczyk@inkometertech.com
www.inkometertech.com