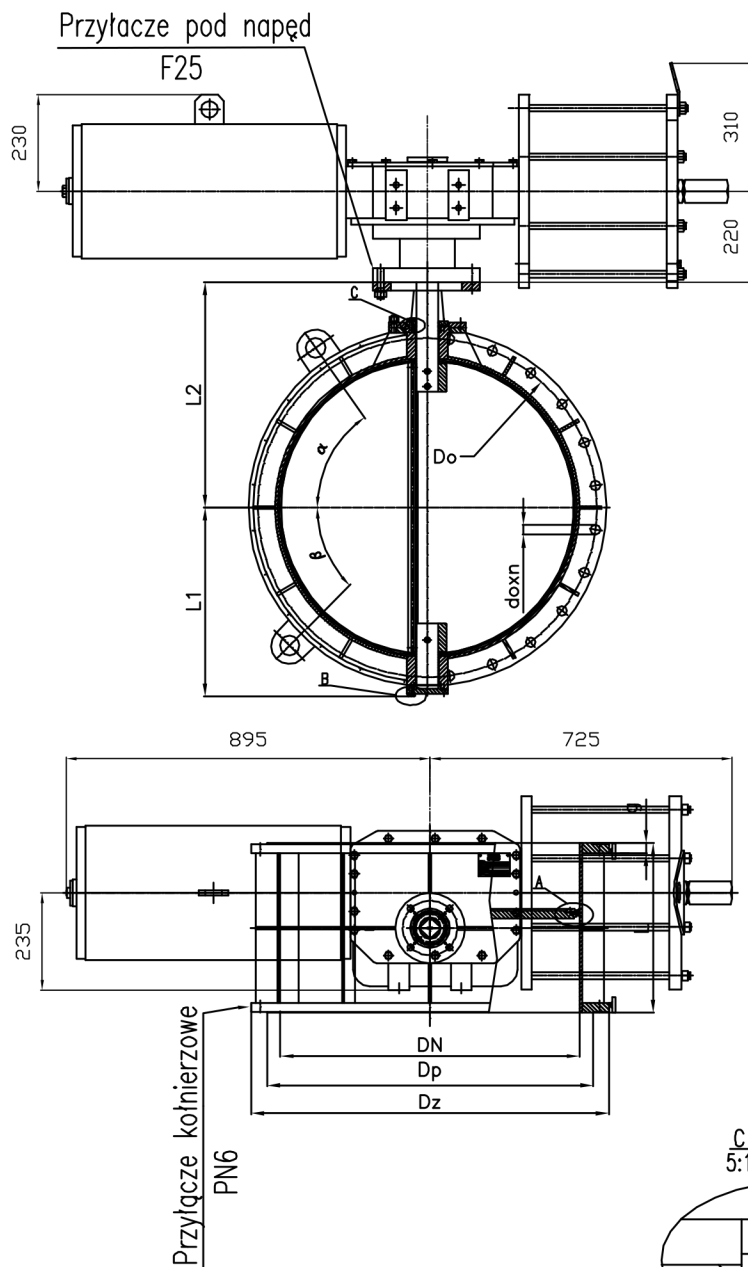


**INKOMET-ERTECH**

Sp.z o o

# PRZEPUSTNICA ZAPOROWA KOŁNIERZOWA napęd pneumatyczny jednostronnego działania Rotork GP regulacyjny, sprężyna zamyka DN900;Pr 0.15 bar;Tr 20-40°C

 KARTA  
 OFERTOWA  
 Nr.13/2008
 

## 1.Czynnik roboczy:

- gaz wielkopiecowy
- gazy obojętne, gazy agresywne

## 2.Wykonanie materiałowe

- gazy wielkopiecowe i gazy obojętne-stal węglowa
- pow.uszczel.kadłuba-stal 1.4301 (0H18N9)
- kłapa- uszczelka-guma EPDM 60E
- uszczelnienie wałów-pięśnienie -guma 60E

## 3.Napęd do sterowania przepustnicą:

- napęd pneumatyczny jednostronnego działania z oprzyrządowaniem regulacyjnym wg. zamówienia, ROTORK GP-085S-385A/C5
- sprężyny zamykają kłapę przepustnicy w czasie 3,5 s.
- ciśnienie sterowania 6MPa±1MPa

## 4.Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy 97/23/WE/PDE.

## 5.Pozostałe wymagania i badania wg PN-EN 12266-1 i PN-EN 12266-2.

- Klasa szczelności zamknięcia "A".

## 6.Konieczna zabudowa przepustnicy z poziomym ułożeniem osi obrotu.




## 7.Możliwość dostarczenia przeciwołnierzy wraz z kpl. śrub i uszczelk.

## 8.Zabezpieczenie antykorozyjne gr. 280nm

farba podkładowa - Epinox 98

farba nawierzchniowa żółta - Emapur

## 9.Jstnieje możliwość usytuowania napędu w dowolnym położeniu na kołnierzu przyłącza.



| DN  | Dz   | Do   | Dp  | g  | doxn  | L   | L1  | L2   | $\beta$ | $\alpha$ | Masa z napędem kg |
|-----|------|------|-----|----|-------|-----|-----|------|---------|----------|-------------------|
| 900 | 1075 | 1020 | 980 | 28 | 30/24 | 510 | 567 | 1015 | 45°     | 55°      | 758               |

## SPOSÓB ZAMAWIANIA:

W zamówieniu należy podać:

- \* numer karty ofertowej
- \* nazwę wyrobu
- \* średnicę wyrobu
- \* ciśnienie i temperaturę roboczą
- \* rodzaj czynnika roboczego

Producent i dostawca:

**INKOMET-ERTECH**

Sp.z o o

Adres:

32-625 Skidziń

ul.Piwna

Tel./fax : (032) 2111098

(33) 8105097

Tel.kom. 502-663-731

rafal.korczyk@inkometertech.com

www.inkometertech.com