

INKOMET-ERTECH

Sp.z o o

PRZEPUSTNICA ZAPOROWA KOŁNIERZOWA

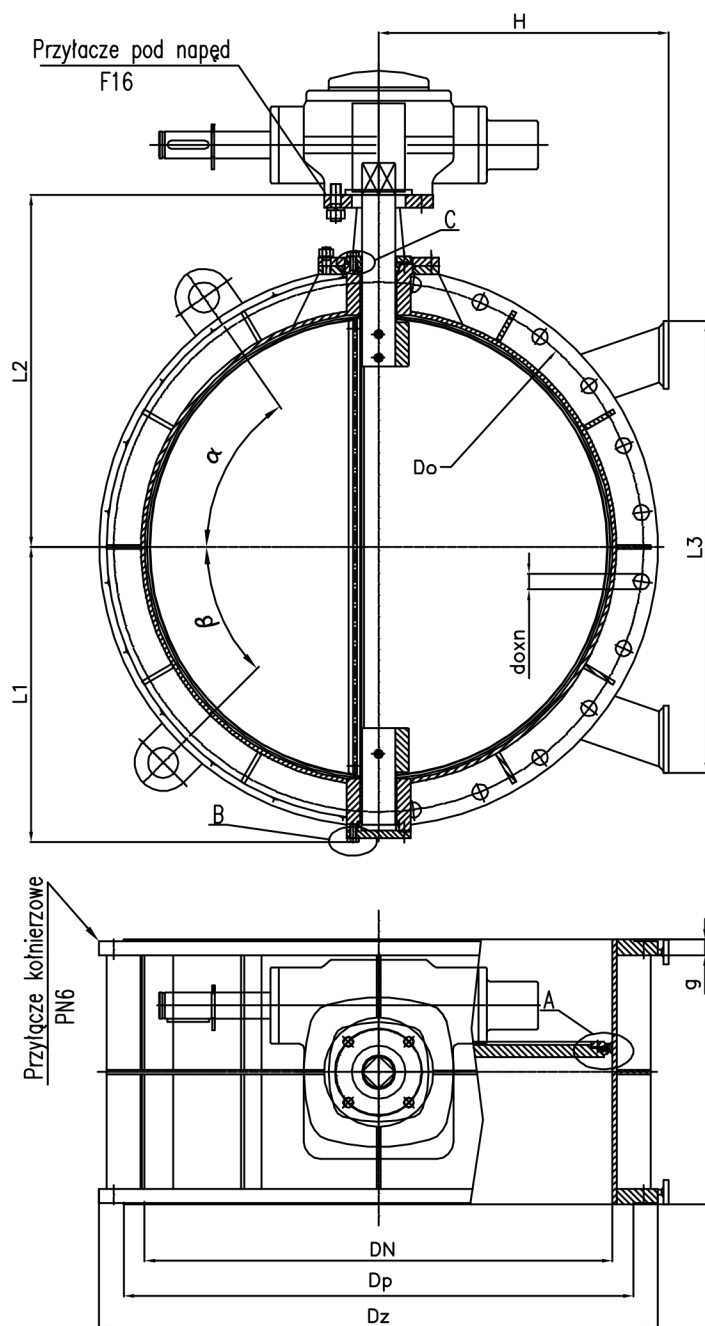
z napędem ręcznym Rotork IW4R

DN900;Pr 0.15 bar;Tr 20–40°C

KARTA

OFERTOWA

Nr.11/2008


1.Czynnik roboczy:

- gaz wielkopiecowy
- gazy obojętne, gazy agresywne

2.Wykonanie materiałowe

- gazy wielkopiecowe i gazy obojętne – stal węglowa
- pow.uszczel.kadłuba – stal 1.4301 (0H18N9)
- kłapa – uszczelka – guma EPDM 60E
- uszczelnienie wałów – piścienie – guma 60E

3.Napęd do sterowania przepustnicą:

- napęd ręczny Rotork IW4R – F16




4.Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy 97/23/WE/PDE.
5.Pozostałe wymagania i badania wg PN-EN 12266-1 i PN-EN 12266-2.

- Klasa szczelności zamknięcia "A".

6.Konieczna zabudowa przepustnicy z poziomym ułożeniem osi obrotu.
7.Możliwość dostarczenia przeciwołnierzy wraz z kpl. śrub i uszczelek.
8.Zabezpieczenie antykorozyjne gr. 280nm

farba podkładowa – Epinox 98

farba nawierzchniowa żółta – Emapur

 C
5:1

 B
5:1

 A
5:1


DN	Dz	Do	Dp	g	doxn	L	L1	L2	L3	H	β	α	Masa bez napędu kg
900	1075	1020	980	28	30/24	510	567	1015	870	558	45°	55°	400

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

W zamówieniu należy podać:

- * numer karty ofertowej
- * nazwę wyrobu
- * średnicę wyrobu
- * ciśnienie i temperaturę roboczą
- * rodzaj czynnika roboczego

Producent i dostawca:

INKOMET-ERTECH

Sp.z o o

Adres:

32-625 Skidziń

ul.Piwna

Tel./fax : (032) 2111098

(33) 8105097

Tel.kom. 502-663-731

rafal.korczyk@inkometertech.com

www.inkometertech.com